PRODUKTINFORMATIONSBROSCHYR

1.1B 1.4S

SHOCK★STAR TS

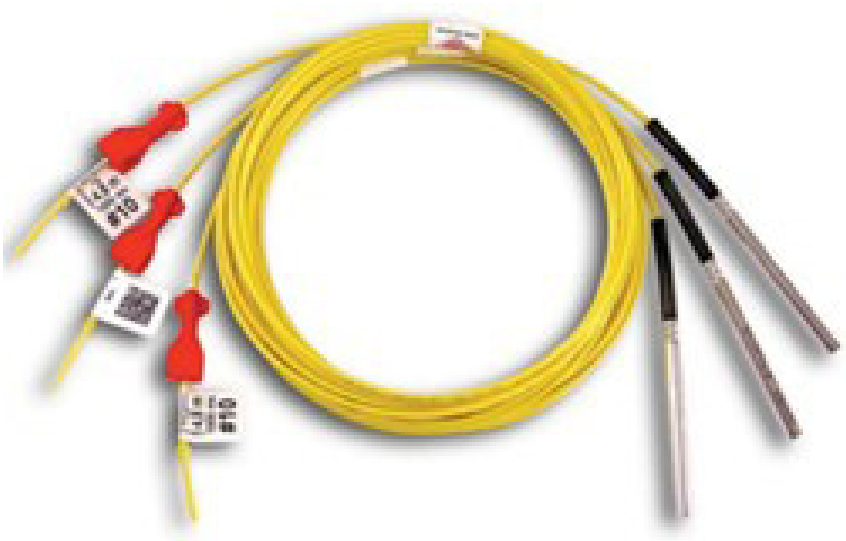

SHOCK★STAR TS sprängkapsel finns i 40 olika fördröjningar från 25 ms till 9,000 ms.

Austin's TS sprängkapslar passar väl för tunnel, schakt och stigort där långa fördröjningar krävs.

De är utvecklade för att användas i hål för initiering av booster eller annat högexplosivt sprängämne.

Shockstar TS kan utrustas med T-koppling för kompabilitet med detonerande stubin initiering.

FÖRDELAR

- 720 mg basladdning.
- Låg risk för splitter.
- Tillverkad med ljusgul slang för hög synlighet.
- Fantastisk fördröjningsnoggranhet med högre än 99 % sannolikhet att initiering sker i korrekt sekvens.

PRODUKTÖVERSIKT

EGENSKAPER

Fördröjningssekvens:

Fördröjning #	0	1	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4
Nominell fördröjning (ms)	25	100	150	200	250	300	350	400
Fördröjning #	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8
Nominell fördröjning (ms)	450	500	550	600	650	700	750	800
Fördröjning #	8 ½	9	9 ½	10	11	12	14	16
Nominell fördröjning (ms)	850	900	950	1,000	1,100	1,200	1,400	1,600
Fördröjning #	18	20	25	30	35	40	45	50
Nominell fördröjning (ms)	1,800	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
Fördröjning #	55	60	65	70	75	80	85	90
Nominell fördröjning (ms)	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000

© 2024 Austin Powder. Alla rättigheter reserveras.

Utfärdad: 01/24 | Senast ändrad: 01/24

TEKNISKA DATA

SPRÄNGKAPSEL	
Sprängkapselns material	Aluminum
Basladdning	720 mg
Motståndskraft mot vatten	0.3 MPa / 7 dagar
Kan användas i temperaturer	från -30 °C to +60 °C
Lagringstid	2 år (-30 °C till +40 °C, R.H. max. 65%) i försluten originalförpackning
Märkning	Fördröjning #, Sprängkapsel typ, Fördröjning ms, ST längd, Data matris kod (spårningsbarhet)
Notified body	CE 0589
SHOCK TUBE	
Detonationshastighet	2,000 ± 100 m/s
Färg	Gul

STANDARD FÖRPACKING

Ledarlängd (m)	Förpackning 1.1B UN 0360			Förpackning 1.4S UN 0500		
	Antal / Påse	Antal Påsar	Antal / Kartong	Antal / Påse	Antal Påsar	Antal / Kartong
4.8	10	12	120	20	4	80
6.0	10	10	100	10	7	70
7.8	10	10	100	10	5	50

SHOCK★STAR TS sprängkapslar är förpackade i pappkartonger med ytterdimensionen 390 x 235 x 295 mm.
Förpackning 1.4B UN 0361 och andra ledarlängder är möjliga att få på förfrågan.

Kontakta din lokala Austin Powder-representant för att få mer information

Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning

All information häri baseras på tillverkarens standardförfaranden som används vid publikationsdatumet. Alla specifikationer, testvärden och annan data är helt preliminär information, och garanteras inte. Faktiska resultat kan skilja sig vid praktisk användning. Varken tillverkaren eller försäljaren hålls ansvarig på något vis för förluster eller skador som härrör sig från användning av eller förlitande på någon information som beskrivs häri. Det åligger helt produktens användare att avgöra vad som är säkra förhållanden för att använda de produkter som beskrivs här. Användning av produkter sker helt på användarens risk.

I hela den omfattning det tillåts i lag friskriver sig tillverkaren och försäljaren specifikt alla garantier som antyder garanti om säljbarhet eller användbarhet för ett specifikt syfte.

AUSTIN POWDER SWEDEN AB, Kulvägen 5H, 703 84 Örebro, Sverige
www.austinpowder.se | E-post: post@austinpowder.se | Telefon: 070 518 16 00